

Рис.1.

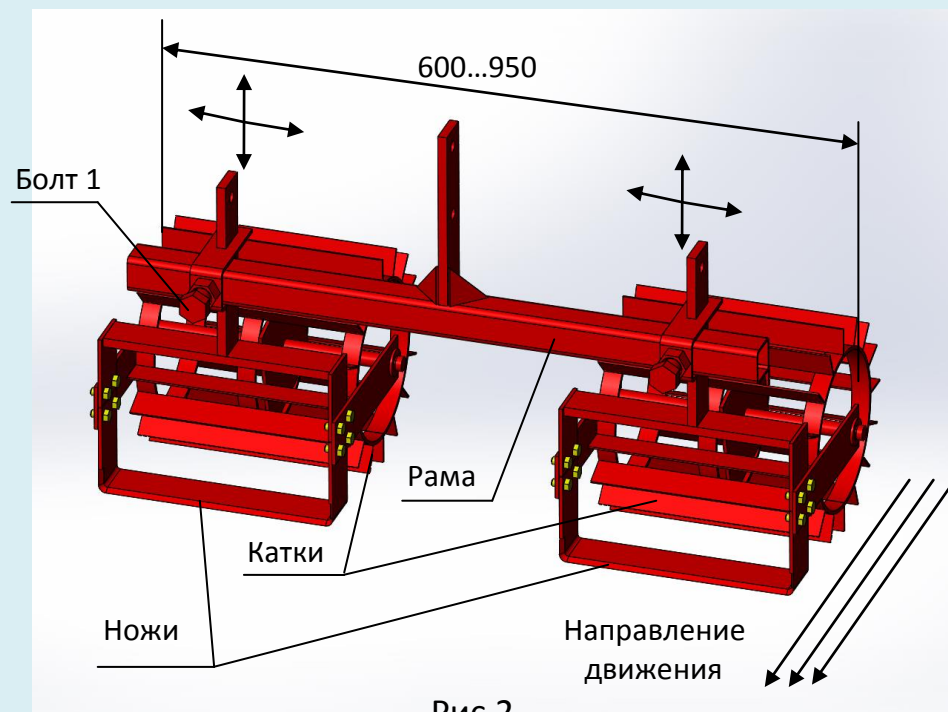


Рис.2.

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ИЗДЕЛМЕТ»**

**ПАСПОРТ
(РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)**

ПРОПОЛЬНИК



Описание



Пропольник предназначен для срезания корней сорняков и рыхления почвы, размельчения комков земли на поверхности грунта и подготовки ее к посеву. Агрегатируется с **мотоблоками** "Салют", "Нева", "Фаворит", "Мул", "Каскад", "Ока", "Угра", "Агро", "МТЗ", "Хонда", "Pubert Quatro", "Weima".

Установка и использование.



К агрегату (мотоблоку) пропольник присоединяется с помощью соответствующей сцепки конструкции производственной компании «Изделмет», приобретаемой отдельно. Для более эффективной обработки почвы с меньшими затратами труда пропольник рекомендуется агрегатировать с мотоблоком через дополнительный адаптер с установленным на него сидением пользователя.

Порядок установки пропольника на сцепку и сцепки на агрегат, приведены в описании, прилагаемом к сцепке.

Стойки рабочих органов пропольника (ножей с катками) устанавливаются с помощью держателей на раме окучника конструкции производственной компании «Изделмет».

Ширина обработки (см.рис.2) пропольника определяется расстоянием между стойками рабочих органов. Для изменения расстояния между стойками ослабьте болты 1, передвиньте ножи с катками на необходимое расстояние и затяните болты 1. Катки пропольника должны располагаться симметрично относительно продольной оси.

Глубина пропалывания (см.рис.2) регулируется изменением высоты закрепления стоек рабочих органов пропольника.

Для работы с пропольником оснастите агрегат грунтозацепами (металлическими колёсами с шипами), чтобы обеспечить надёжное сцепление привода агрегата с грунтом. Рекомендации по оснащению агрегата грунтозацепами производственной компании «Изделмет», см. в описании "Колёса универсальные металлические и грунтозацепы".

Техника безопасности.



Перед началом работы внимательно прочтите данное руководство.

Проверьте исправность пропольника, надёжность затяжки резьбовых соединений, удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.



Соблюдайте осторожность при движении задним ходом и маневрировании агрегата с установленным пропольником.



При работе сохраняйте безопасное расстояние до орудия во избежание травм о выступающие острые углы и кромки.

При обслуживании орудия используйте защитные перчатки.

Техническое обслуживание и хранение.



По окончании работы произведите очистку пропольника и сцепки, обработайте резьбовые соединения и детали, не имеющие лакокрасочного покрытия, смазкой типа "Литол-24".

Хранить орудие рекомендуется в закрытом помещении.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи его торгующей организацией при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его потребительских качеств.

Свидетельство о приемке.

Пропольники соответствуют требованиям конструкторской документации и признаны годными для использования.

Изделие:

Дата выпуска:

Продавец:

Дата продажи:

Штамп магазина:

Рекламации направлять по адресу:

Россия, г. Липецк, ул. Юношеская, строение 59

ТЕЛЕФОНЫ:

8-800-700-6048

по России бесплатно

WEB:

www.izdelmet.ru

izdelmet.lipetsk@mail.ru