


ООО Изделмет.

Трансформер ТАМ-01 (тележка-адаптер к мотоблокам)

## ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации.

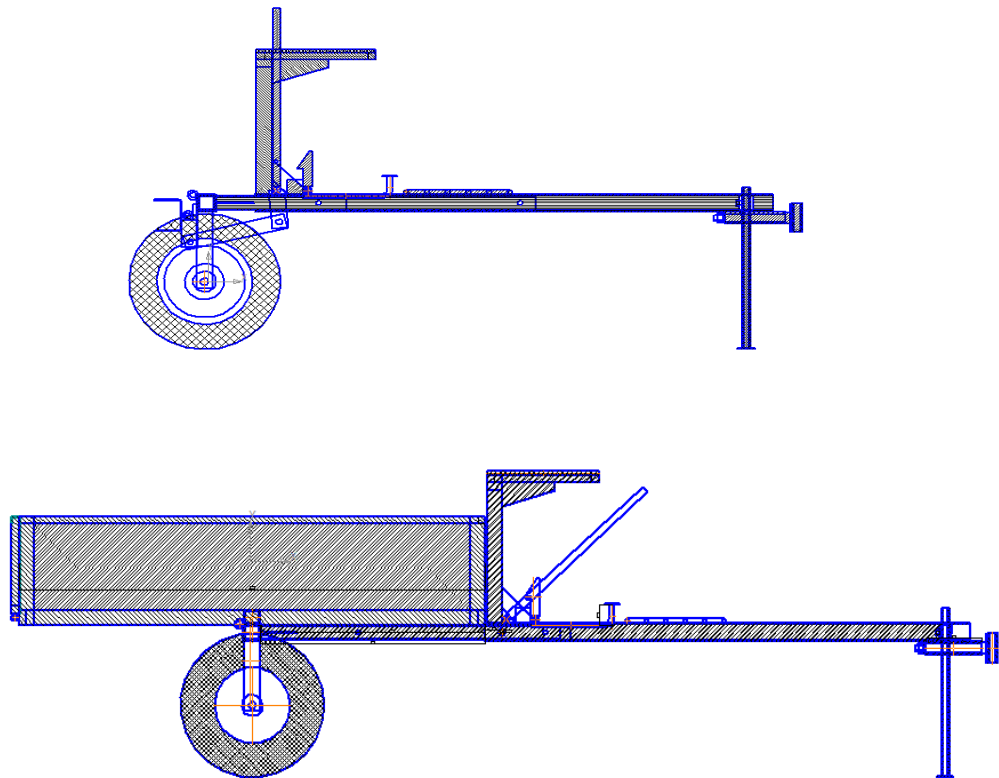

г.Липецк.

## Общие сведения об изделии

Трансформер для навесного оборудования ТАМ-01 представляет собой устройство, предназначенное для работы с навесным почвообрабатывающим оборудованием на приусадебных участках, огородах, а так же он трансформируется в транспортную тележку.

К прицепному устройству ТАМ-01 при помощи универсальной сцепки можно установить: плуг, картофелесажалку, окучник, картофелекопатель, грабли поперечные сеноуборочные и т.д.

ТАМ-01 агрегируется с мотоблоками и используется вне дорожной сети, на садовых, огородных, приусадебных участках, во всех почвенно-климатических зонах.

Перед эксплуатацией трансформера необходимо внимательно ознакомиться с правилами и рекомендациями в настоящем «Руководстве по эксплуатации».

## Основные технические данные и характеристики

Габаритные размеры как адаптера:	
Длина (с рамкой подъема) мм	1700
Ширина мм	750
Высота мм	1100
Габаритные размеры как транспортная тележка:	
Длина с кузовом мм	2400
Ширина мм	950
Высота мм	1100
Максимальная скорость движения (км/ч)	10
Колея колес (мм)	650-800
Дорожный просвет (мм)	270- 360
Давление воздуха в шинах Мпа (кг/см <sup>2</sup> )	0.18 (1.8)
Колеса	4.00-8
Грузоподъёмность в кг.	250

## Техническое обслуживание

Периодически, перед работой и во время работы проверять усилие затяжки крепежных деталей. При ослаблении крепежа необходимо произвести подтяжку.

После окончания сезона, трансформер очистить от земли и произвести консервацию.

Хранить трансформер рекомендуется в сухом проветриваемом помещении, защищенном от воздействия атмосферных осадков.

## Порядок работы

Трансформер поставляется в виде адаптера, то установив колёса и прикрутив крылья он готов к эксплуатации. Прицепить адаптер к мотоблоку. К прицепному устройству адаптера посредством универсальной сцепки присоединить необходимый вид почвообрабатывающего оборудования (плуг, картофелеподъёмник, окучник, дисковый окучник и т.д.). Отрегулировать универсальной сцепкой угол атаки (должен быть положительным + 1-3 градуса) и величину заглубления. Проверить работу подъёмника и его фиксацию. Присоединить буфер адаптера к скобе мотоблока и зафиксировать шкворнем. Установить на рамку подъема двойную сцепку, а на нее требуемое орудие для обработки почвы. Для перестройки в транспортную тележку необходимо: снять шплинт, вытащить палец прицепного устройства адаптера, открутить гайку ручки механизма подъема и снять всё в сборе с адаптера. Открутите и вытащите болты фиксации плечевых стоек, раздвиньте до следующих отверстий и зафиксируйте их в обратном порядке для увеличения ширины колёсной базы. Также самое проделайте с дышлом. Установите кузов вставьте пальцы и болт М12х60 зафиксировав их соответственно шплинтами и гайкой М12.

## Комплектность.

Наименование	Количество шт.	Примечание
Рама адаптера в сборе	1	
Кузов	1	
Задний борт	1	
Колесо	2	
ЗИП	1	Комплект

## Требования к безопасности

Трансформер ТАМ-01 соответствует требованиям безопасности и охраны окружающей среды. Для обеспечения безопасной работы и с целью предупреждения несчастных случаев во время эксплуатации и технического обслуживания адаптера необходимо соблюдать следующие правила:

1. Необходимо внимательно изучить настоящее руководство
2. Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр тележки-адаптера, а также проверить
3. Надежность соединения прицепа с мотоблоком
4. Затяжку гаек крепления колес
4. Надежность соединения рамы тележки с сиденьем

**Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в руководстве по эксплуатации мотоблока!**

### Запрещается:

- Допускать к работе детей в возрасте до 14 лет
- Двигаться по магистралям, шоссе и дорогам общего пользования
- Превышать установленную скорость движения

## Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев при соблюдении правил эксплуатации.

## Свидетельство о приемке.

Дата выпуска :

М. П

(штамп ОТК)